


Produkt Datenblatt Gehörschutz individuell high-fit duro 32_detec

Materialnummer: 6170.432

UVEX ARBEITSSCHUTZ GmbH, Siegelsdorfer Straße 1, D-90768 Fürth

Produktcharakteristik:

- Individuell angefertigte Gehörschutzotoplastik
- Unverformbares Duroplastmaterial
- Homogene, glatte Oberfläche, dadurch leicht zu reinigen
- Griffstück zur leichteren Handhabung
- Absolut silikonfrei-ideal für Bereiche der Lackverarbeitung

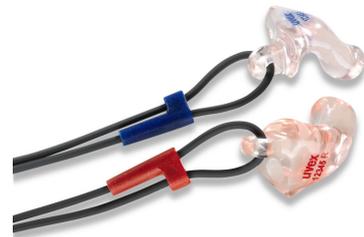

Detec:

- Die detektierbaren Varianten der uvex high-fit Otoplastiken sind mit einer Metallkugel und einem detektierbaren blauen Gummiband ausgestattet, um die Auffindung durch Metalldetektoren zuermöglichen.

Material: Otoplastik: Duroplastmaterial (Acryl) mit einer Metallkugel

Kordel: PVC

Kordel Hülse: SEBS

Kordellänge: 800 mm


Ersatzfilter:

Art.-Nr.	6177.056
SNR	32 dB
Zusatzanforderung	S,W,V,E
Farbe	gelb

Dämmwerte:

high-fit duro 32 (gelbes Filterelement)

SNR 32dB	H 33dB		M 29dB		L 27dB		Bemerkung: S,W,V,E	
f / Hz	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Attenuation / dB	31	31	30,2	32,3	35,3	35,2	40,5	43,4
SD / dB	5,6	6,6	4,9	6,1	6,9	3,5	3,1	5,3
APV / dB	25,4	24,4	25,3	26,2	28,4	31,7	37,4	38,1

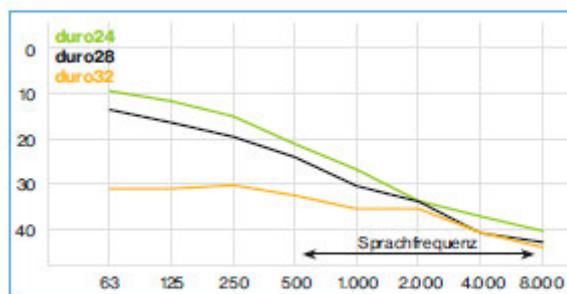

Normanforderung: EN 352-2