

Produkt Datenblatt Einweg-Gehörschutzstöpsel uvex xtra-fit

UVEX ARBEITSSCHUTZ GmbH, Würzburger Str. 181-189, D-90766 Fürth


Produktcharakteristik:

- Hohe Dämmung kombiniert mit hohem Tragekomfort
- Große Dämmzone für höchsten Schutz
- Gripbereich für einfaches Handling
- Aussparung am Ende des Stöpsels reduziert den Anpressdruck
- Minimiert Leckagen für perfekte Anpassung
- Passt auch großen Gehörgängen
- Kompatibel mit uvex Dispenser und vielen Dispensern am Markt



Material: Stöpsel: PU-Schaum

Dämmwerte:

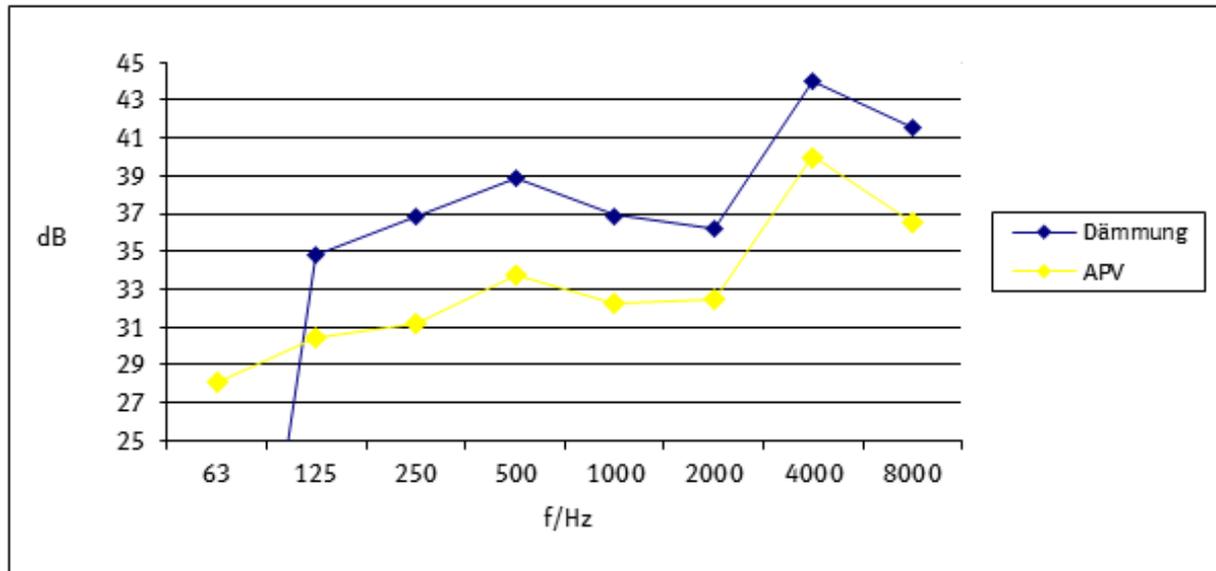

SNR: 36 dB

H: 34dB

M: 33dB

L: 32dB

| f/Hz | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |
|----------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Dämm. dB | 32,7 | 34,8 | 36,8 | 39,0 | 36,9 | 36,2 | 44,0 | 41,5 |
| SD dB | 4,6 | 4,4 | 5,6 | 5,2 | 4,7 | 3,7 | 4,0 | 5,0 |
| APV dB | 28,1 | 30,4 | 31,2 | 33,7 | 32,2 | 32,5 | 40,0 | 36,5 |

Varianten/Farbe:

| Artikel-Nr. | Farbe/Ausführung | Verpackungseinheit |
|-------------|-----------------------------------|--------------------------------------|
| 2112.060 | orange, ohne Kordel | 200 Paar, paarweise im Beutel |
| 2112.061 | orange, lose in Nachfüllbox | 250 Paar lose in Nachfüllbox |
| 2112.091 | orange, o. Kordel in Nachfüllbox | 400 Paar lose in Nachfüllbox |
| 2112.093 | orange, o. Kordel, mini Dispenser | 100 Paar im Polybeutel in Ausgabebox |

Normanforderung: EN 352-2

Zusatzanforderung: S,V,W,E₁

Tragedauerempfehlung: Maximal 1 Arbeitstag