


Produkt Datenblatt Gehörschutz individuell  
high-fit duro 32

Materialnummer: 6170.832

UVEX ARBEITSSCHUTZ GmbH, Siegelsdorfer Straße 1, D-90768 Fürth

## Produktcharakteristik:

- Individuell angefertigte Gehörschutzotoplastik
- Unverformbares Duroplastmaterial
- Homogene, glatte Oberfläche, dadurch leicht zu reinigen
- Griffstück zur leichteren Handhabung
- Absolut silikonfrei-ideal für Bereiche der Lackverarbeitung

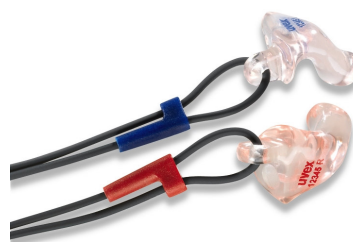

|           |               |                           |
|-----------|---------------|---------------------------|
| Material: | Otoplastik:   | Duroplastmaterial (Acryl) |
|           | Kordel:       | PVC                       |
|           | Kordel Hülse: | SEBS                      |

|              |        |
|--------------|--------|
| Kordellänge: | 800 mm |
|--------------|--------|


Ersatzfilter:

|                   |          |
|-------------------|----------|
| Art.-Nr.          | 6177.056 |
| SNR               | 32 dB    |
| Zusatzanforderung | S,W,V,E  |
| Farbe             | gelb     |

Dämmwerte:

**high-fit duro 32 (gelbes Filterelement)**

| SNR 32dB         | H 33dB M 29dB L 27dB |      |      |      | Bemerkung: S,W,V,E |      |      |      |
|------------------|----------------------|------|------|------|--------------------|------|------|------|
| f / Hz           | 63                   | 125  | 250  | 500  | 1000               | 2000 | 4000 | 8000 |
| Attenuation / dB | 31                   | 31   | 30,2 | 32,3 | 35,3               | 35,2 | 40,5 | 43,4 |
| SD / dB          | 5,6                  | 6,6  | 4,9  | 6,1  | 6,9                | 3,5  | 3,1  | 5,3  |
| APV / dB         | 25,4                 | 24,4 | 25,3 | 26,2 | 28,4               | 31,7 | 37,4 | 38,1 |

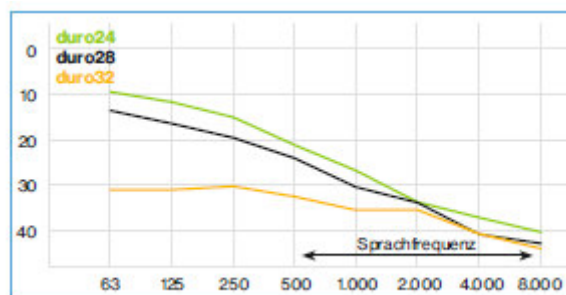

Normanforderung: EN 352-2