

Produkt Datenblatt Einweg-Gehörschutzstöpsel uvex com4-fit

UVEX ARBEITSSCHUTZ GmbH, Würzburger Str. 181-189, D-90766 Fürth

Produktcharakteristik:

- Ergonomisch vorgeformter Einweg-Gehörschutzstöpsel
- Kompaktere Form, auch für kleinere Gehörgänge
- x-Griff für leichtes Einsetzen und Herausnehmen
- Geschlossene Haut um das Eindringen von Fremdkörpern in die Oberfläche zu vermeiden
- Sehr gute Spracherkennung
- Weicher Schaum für hohen Tragekomfort auch bei Langzeiteinsätzen




Material: Stöpsel: PU-Schaum
Kordel: PVC

Kordellänge: 700 mm



Dämmwerte:

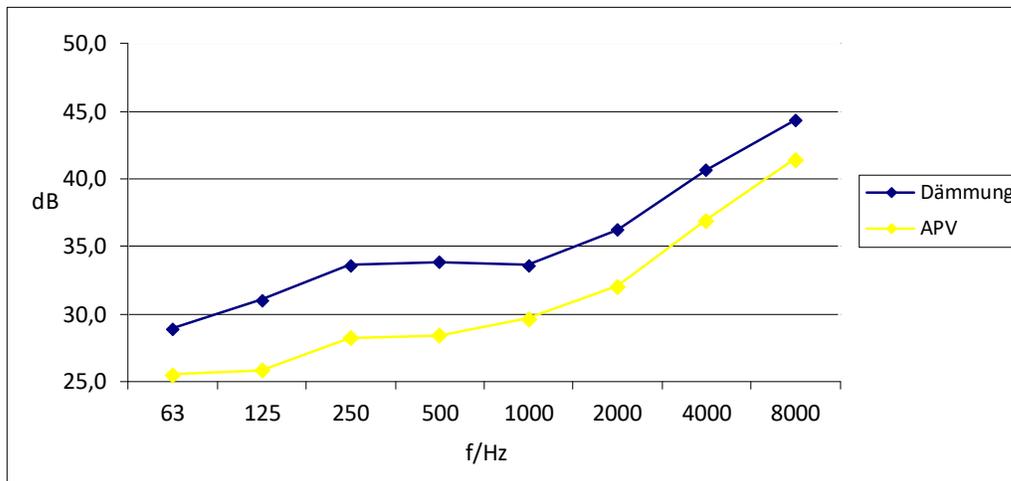

European Standard EN 352-2:2020
EP2

Frequency (Hz)	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Mean (dB)	28,9	31,0	33,6	33,8	33,6	36,2	40,6	44,3
Standard deviation (dB)	3,4	5,2	5,4	5,4	4,0	4,2	3,7	2,9
APVf	25,5	25,8	28,2	28,4	29,6	31,9	36,8	41,4
SNR (dB)	33				SNRm	36,3	SNRs	2,9
H (dB)	34				Hm	36,6	Hs	2,8
M (dB)	31				Mm	33,9	Ms	3,3
L (dB)	29				Lm	33,1	Ls	4,2

Varianten/Farbe:

Artikel-Nr.	Farbe/Ausführung	Verpackungseinheit
2112.004	light orange, ohne Kordel	200 Paar, paarweise im Beutel
2112.012	light orange, mit Kordel	100 Paar, paarweise im Beutel
2112.008	Light orange, ohne Kordel	7000 Paar, lose im Bulk
2112.006	light orange, ohne Kordel, Beutel	200 Paar lose im Beutel
2112.023	light orange, ohne Kordel, Nachfüllbox	300 Paar lose in Nachfüllbox
2112.131	light orange, o.Kordel in Retail Minibox	15 Paar in Minibox
2112.096	light orange, ohne Kordel, mini Dispenser	100 Paar im Polybeutel in Ausgabebox

Normanforderung: EN 352-2

Zusatzanforderung: S,V,W,E₁

Tragedauerempfehlung: maximal 1 Arbeitstag